

**ЗИПСИЛ**

## ЭКРАНИРУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЕ СИЛИКОНОВЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ ЛИСТЫ ЗИПСИЛ 101 РЭП-01

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Стандартные электропроводящие листы ЗИПСИЛ 101 РЭП-01 представляют собой высококачественную, всеклиматическую, термостойкую кремнийорганическую вулканизированную силиконовую (или фторсиликоновую) листовую основу с включениями токопроводящих нано- и микрочастиц специальной формы для эффективного решения задач электромагнитной совместимости и помехоустойчивости.

Электропроводящие силиконовые листы имеют низкое объемное электрическое сопротивление, при сжатии на 10-20%, по значению, сравнимое с металлами.

Листы обладают эластичностью и мягкостью, которые характерны для резины. Основа силиконового листа – уникальный материал РЭП-01 (электропроводящая резина).

Токопроводящие листы из материала ЗИПСИЛ 101 РЭП-01 имеют преимущественные физико-химические особенности присущие гальванической и химической невосприимчивости серебра и силикона. Благодаря использованию высококачественного, термостойкого силикона в качестве основы, листы обладают очень широким диапазоном рабочих температур. Фторсиликоновое исполнение листов позволяет использовать их в агрессивных средах, таких как авиационное и другие виды топлива, гидравлические жидкости, моторные масла и др.

### ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКРАНИРУЮЩИХ ЛИСТОВ ЗИПСИЛ 101 РЭП-01:

- изготовление ЭМС-прокладок для электротехнического оборудования;
- укладывание изделий из листов в местах сочленения конструкций.

Исходя из конструкции корпуса, используемых соединителей, разъемов, требований электромагнитной совместимости, технических задач и элементов конструкции, из данных листов проектируются и вырезаются прокладки требуемой толщины и формы.

Листы и прокладки из листов применяются в местах, где нужно обеспечить “наибольшую развязку на СВЧ” в частотном диапазоне от постоянного тока до 70 ГГц.

Прокладки из листов обеспечивают пылевлагозащиту, герметичность, антистатическую защиту, молниезащиту, защиту от электромагнитных помех и экранировку электротехнических устройств и приборов.

Класс горючести экранирующих листов ЗИПСИЛ 101 РЭП-01 по международный стандарту UL94 - V0 (самозатухание пламени происходит менее чем за 10 сек).

**ЗИПСИЛ** 101 РЭП-01 ⚡  
ЛИСТ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО ТЕРМОСТОЙКОГО СИЛИКОНА (ЭМС-ПРОКЛАДКА)





МС-21 — российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. Разработка корпорации «Иркут» совместно с входящим в её состав ОКБ Яковлева. В авионике и приборных соединителях «Магистрального самолёта XXI века» используются современные токопроводящие прокладки для решения задач СВЧ-экранирования, в т.ч. из листов. Фото – Денис Федорко (CC BY-SA 4.0)

### **ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ ЭКРАНИРУЮЩИХ СИЛИКОНОВЫХ ЛИСТОВ ЗИПСИЛ 101 РЭП-01:**

- изготовление прокладок для фланцевых СВЧ-соединителей;
- изготовление прокладок сложных форм для СВЧ-печатных плат;
- обеспечение развязки между каналами СВЧ-оборудования;
- обеспечение электрического контакта между элементами конструкции;
- герметизация электрооборудования;
- электростатическая, антистатическая защита аппаратуры;
- защита от электромагнитных помех радиоэлектронного оборудования;
- радиоэлектронная защита от внешних мощных источников СВЧ-излучения;
- обеспечение строгих стандартов ЭМС и ГОСТ;
- производство оборудования высокого класса, отвечающего ГОСТ РВ.

### **ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОКЛАДОК ИЗ СИЛИКОНОВЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ ЛИСТОВ ЗИПСИЛ 101 РЭП-01:**

- авиационная промышленность;
- космическая промышленность;
- судовое приборостроение;
- высокотехнологическое, измерительное оборудование;
- радиоэлектронное оборудование СВЧ-диапазонов;
- дополнительный экранирующий материал для безэховых камер.

Экранирующие силиконовые уплотнительные прокладки из листов ЗИПСИЛ 101 РЭП-01 – это основной, базовый стандарт для современного приборостроения с высокими требованиями к ЭМС.

Листы ЗИПСИЛ 101 РЭП-01 сделаны в России, г. Томск, компания «РТ-Технологии».

## НОМЕНКЛАТУРА ТОКОПРОВОДЯЩИХ ЛИСТОВ

### ЭКРАНИРУЮЩИЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ СИЛИКОНОВЫЕ ЭЛЕКТРОВОДЯЩИЕ ЛИСТЫ ЗИПСИЛ 101 РЭП-01

**ЗИПСИЛ 101 РЭП-01** ⚡  
ЛИСТ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО ТЕРМОСТОЙКОГО СИЛИКОНА (ЭМС-ПРОКЛАДКА)

РЭП-01 - ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЙ СИЛИКОНОВЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ МАТЕРИАЛ С НАПОЛНИТЕЛЕМ НА ОСНОВЕ СЕРЕБРА

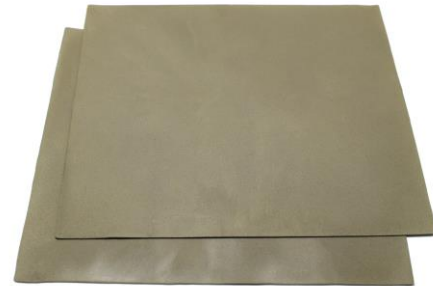
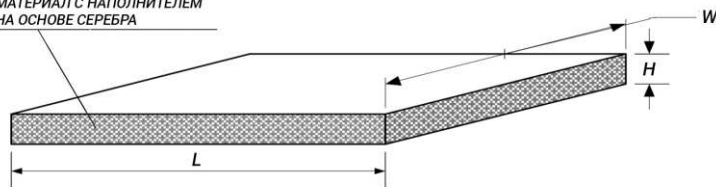


Таблица 1 – Номенклатура термостойких силиконовых токопроводящих листов

Наименование для конструкторской документации	Длина, мм (L)	Ширина, мм (W)	Толщина, мм (H)	Основа
ЛИСТ 250x250x0,6 ЗИПСИЛ РЭП-01 ТУ 2541-004-24624998-2014	250	250	0,6	Силикон
ЛИСТ 250x250x0,8 ЗИПСИЛ РЭП-01 ТУ 2541-004-24624998-2014	250	250	0,8	Силикон
ЛИСТ 250x250x1,0 ЗИПСИЛ РЭП-01 ТУ 2541-004-24624998-2014	250	250	1,0	Силикон
ЛИСТ 250x250x1,2 ЗИПСИЛ РЭП-01 ТУ 2541-004-24624998-2014	250	250	1,2	Силикон
ЛИСТ 250x250x1,6 ЗИПСИЛ РЭП-01 ТУ 2541-004-24624998-2014	250	250	1,6	Силикон
ЛИСТ 250x250x2,0 ЗИПСИЛ РЭП-01 ТУ 2541-004-24624998-2014	250	250	2,0	Силикон
ЛИСТ 250x250x3,0 ЗИПСИЛ РЭП-01 ТУ 2541-004-24624998-2014	250	250	3,0	Силикон
ЛИСТ 250x250x0,6 ЗИПСИЛ РЭП-01 ФТ ТУ 2541-004-24624998-2014	250	250	0,6	Фторсиликон
ЛИСТ 250x250x0,8 ЗИПСИЛ РЭП-01 ФТ ТУ 2541-004-24624998-2014	250	250	0,8	Фторсиликон
ЛИСТ 250x250x1,0 ЗИПСИЛ РЭП-01 ФТ ТУ 2541-004-24624998-2014	250	250	1,0	Фторсиликон
ЛИСТ 250x250x1,2 ЗИПСИЛ РЭП-01 ФТ ТУ 2541-004-24624998-2014	250	250	1,2	Фторсиликон
ЛИСТ 250x250x1,6 ЗИПСИЛ РЭП-01 ФТ ТУ 2541-004-24624998-2014	250	250	1,6	Фторсиликон
ЛИСТ 250x250x2,0 ЗИПСИЛ РЭП-01 ФТ ТУ 2541-004-24624998-2014	250	250	2,0	Фторсиликон
ЛИСТ 250x250x3,0 ЗИПСИЛ РЭП-01 ФТ ТУ 2541-004-24624998-2014	250	250	3,0	Фторсиликон

\*Допускаемая погрешность измерения размеров на длину, ширину ±10 мм, на толщину ±0,2 мм.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

Коммерческое название	Лист экранирующего термостойкого электропроводящего силикона ЗИПСИЛ 101 РЭП-01 250x250 мм
Технические условия	ТУ 2541-004-24624998-2014
Размеры	250 x 250 мм
Толщина листа	0,6 мм; 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм; 1,6 мм; 2,0 мм и 3,0 мм
Электропроводящий состав	Нано- и микрочастицы меди, покрытые серебром
Основа	Высококачественный термостойкий кремнийорганический вулканизированный силикон; термостойкий фторсиликон
Сферы применения	Авиационное, судовое, космическое приборостроение, высокотехнологичная промышленность, измерительная аппаратура
Эффективность экранировки (плоская волна)	2 ГГц - не менее 120 дБ; 10 ГГц - не менее 120 дБ; 40 ГГц - не менее 89 дБ
Удельное объемное электрическое сопротивление	Не более 1 Ом·см (ГОСТ 20214-74)
Твердость по Шору А (пред. откл. ±8)	77 (ГОСТ 263-75)
Прочность при растяжении	Не менее 2,0 МПа (ГОСТ 270-75)
Относительное удлинение при разрыве	Не менее 100% (ГОСТ 270-75)
Работоспособность в интервале температур	От -60 °С до +160 °С
Испытания на воздействие соляного тумана	Без изменений при 35 °С / 168 часов (ГОСТ РВ 20.57.306-98)
Испытания на воспламеняемость (горючесть)	Соответствует международному стандарту UL94-V0. Самозатухание происходит менее чем за 10 сек после удаления пламени на вертикально установленном образце. Отсутствуют горящие капли
Испытания на воздействие плесневых грибов (микробиологическая грибостойкость)	Интенсивность развития грибов – 0 баллов. Плесневых грибов не видно при номинальном, 50-кратном увеличении (ГОСТ 28206-89)
Степени защиты (IP)	IP66, IP67, IP68, IP69 (полная пыленепроницаемость, влагозащищённость при соответствующей конструкции корпуса)
Масса для листов 250x250 мм	175 г (лист толщиной 0,6 мм); 250 г (лист толщиной 0,8 мм); 275 г (лист толщиной 1,0 мм); 355 г (лист толщиной 1,2 мм); 475 г (лист толщиной 1,6 мм); 580 г (лист толщиной 2,0 мм)
Техническое наименование для конструкторской документации	ЛИСТ 250x250x0,6 ЗИПСИЛ РЭП-01 ТУ 2541-004-24624998-2014 ЛИСТ 250x250x0,8 ЗИПСИЛ РЭП-01 ТУ 2541-004-24624998-2014 ЛИСТ 250x250x1,0 ЗИПСИЛ РЭП-01 ТУ 2541-004-24624998-2014 ЛИСТ 250x250x1,2 ЗИПСИЛ РЭП-01 ТУ 2541-004-24624998-2014 ЛИСТ 250x250x1,6 ЗИПСИЛ РЭП-01 ТУ 2541-004-24624998-2014 ЛИСТ 250x250x2,0 ЗИПСИЛ РЭП-01 ТУ 2541-004-24624998-2014 ЛИСТ 250x250x3,0 ЗИПСИЛ РЭП-01 ТУ 2541-004-24624998-2014
Производство	Россия, г. Томск, ООО «РТ-Технологии»

## ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЭКРАНИРУЮЩИХ ПРОКЛАДОК ПО ВАШИМ ЧЕРТЕЖАМ ИЗ ТОКОПРОВОДЯЩИХ СИЛИКОНОВЫХ ЛИСТОВ ЗИПСИЛ 101 РЭП-01

Из термостойких токопроводящих силиконовых листов ЗИПСИЛ 101 РЭП-01 выполняются экранирующие прокладки, различных форм, толщин и размеров под ваши технические задачи.

**ЗИПСИЛ-РЕЗКА** – технология высокоточной лазерной резки, которая позволяет в кратчайший срок вырезать прокладки нужной формы по вашим чертежам. Данные экранирующие прокладки идеально подходят для самого широкого спектра СВЧ-устройств и другого радиотехнического оборудования.


Срок исполнения заказа по данной технологии – 2 дня.

Для заказа данных прокладок свяжитесь с нами, высылайте чертеж прокладки на почтовый адрес [info@rttex.ru](mailto:info@rttex.ru), либо заполните форму на сайте [www.rttex.ru](http://www.rttex.ru).

Чертежи прокладок принимаются в форматах pdf, dwg, dxf, cdr, vsd. В чертежах должна быть использована векторная графика с масштабом 1:1.

### **ЗИПСИЛ** 101 РЭП-01 ⚡

ТЕРМОСТОЙКИЕ ПРОКЛАДКИ ИЗ ЛИСТОВ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО СИЛИКОНА  
ДЛЯ РАЗЪЕМОВ И КОРПУСОВ СВЧ УСТРОЙСТВ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НА ЗАКАЗ

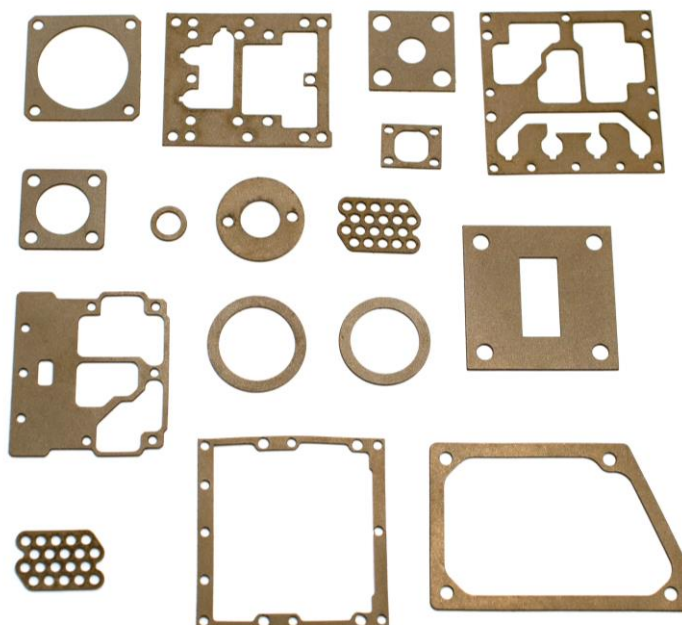

## ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ СИЛИКОНОВЫХ ПРОКЛАДОК СЛОЖНЫХ ФОРМ

**ЗИПСИЛ-ФОРМА** – технология оперативного изготовления экранирующих прокладок сложной, уникальной, трёхмерной формы из электропроводящего эластомера ЗИПСИЛ РЭП-01 под ваши специальные радиотехнические задачи.

Компания «РТ-Технологии» обладает технологией исполнения таких прокладок в кратчайшие сроки по чертежам заказчика. Для исполнения сложных экранирующих прокладок, может потребоваться производство уникальной металлической пресс-формы.


Компания обеспечивает проектировку, изготовление пресс-форм и прокладок по данной технологии в кратчайшие сроки – от 1 до 2 недель.

Чтобы изготовить данные прокладки свяжитесь с нами по электронной почте [info@rttex.ru](mailto:info@rttex.ru), либо заполните форму обратной на сайте [www.rttex.ru](http://www.rttex.ru).

Чертежи прокладок принимаются в форматах pdf, dwg, dxf, cdr, vsd. В чертежах должна быть использована векторная графика с масштабом 1:1.

**ЗИПСИЛ** 101 РЭП-01 ⚡

ТЕРМОСТОЙКИЕ ПРОКЛАДКИ ИЗ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО СИЛИКОНА  
ДЛЯ СВЧ УСТРОЙСТВА, ВЫПОЛНЕННЫЕ НА ЗАКАЗ

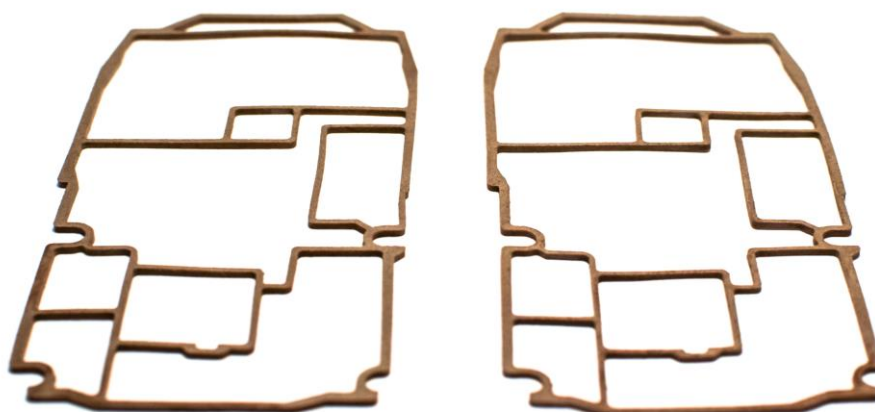

## ТОКОПРОВОДЯЩИЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ПРИБОРНЫХ БЛОЧНЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ И РАЗЪЕМОВ

В нашем серийном производстве находятся специализированные электропроводящие силиконовые термостойкие ЭМС-прокладки, уплотнители из материала ЗИПСИЛ РЭП-01 для широкого спектра блочных всепогодных соединителей, различных серий и фланцевого соединения волноводов.

Данные прокладки используются в блочных соединителях радиоэлектронной и радиотехнической аппаратуры в промышленном, авиационном, космическом, судовом, измерительном приборостроении.

В нашем серийном производстве находятся токопроводящие прокладки для отечественных соединителей серий 2РТТ, ШР, СШР, СНЦ23, СНЦ233, РС, РСГ, РСТВ, 2РМ, 2РМГ, 2РМГД, 2РМТ, СНЦ144, МР1, СКЦ, ОНП, ОНЦ, СШРГ, ШРГ, РП и других разъемов.

Кроме того, мы производим электропроводящие силиконовые прокладки и для импортных промышленных разъемов серий FQ, GX, KP, XM, Q, XS и других.


Производство позволяет оперативно произвести токопроводящие прокладки других форм, толщин или из других материалов, в т.ч. для внешних разъёмов, устойчивых к авиационному и другому виду топлива.

**ЗИПСИЛ** 101 РЭП-01 ⚡  
ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЕ СИЛИКОНОВЫЕ ЭМС-ПРОКЛАДКИ  
ДЛЯ РАЗЪЕМОВ СЕРИЙ 2РМ, 2РМГ, 2РМТ, 2РМГД



### **ЗИПСИЛ** 101 РЭП-01 ⚡

**ТЕРМОСТОЙКИЕ ПРОКЛАДКИ ИЗ ЛИСТОВ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО СИЛИКОНА  
ДЛЯ ПРИБОРНЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ И СВЧ РАЗЪЕМОВ**

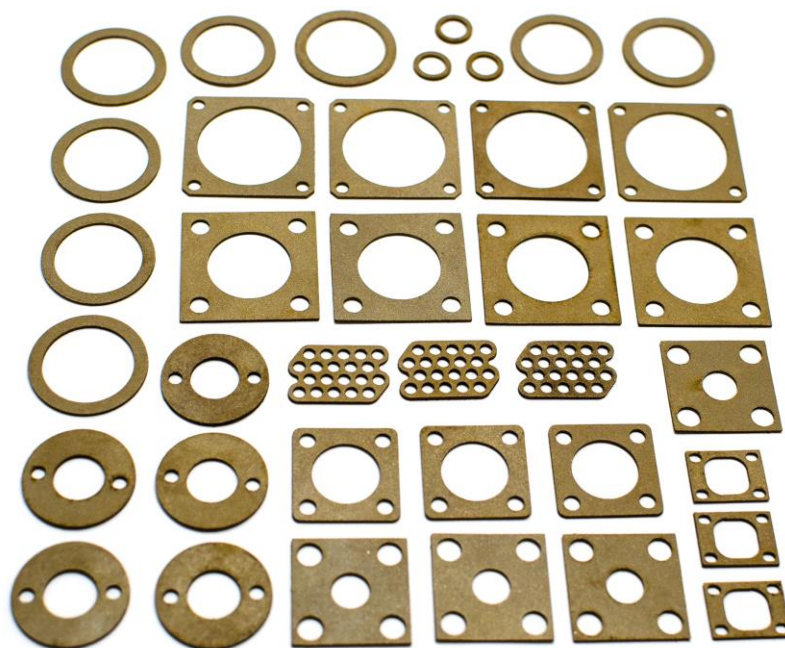



## ООО «РТ-ТЕХНОЛОГИИ» ТЕСТИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ЭМС

ООО «РТ-Технологии», 634026, г. Томск, пер. Добролюбова 10/2, оф. 201; телефон: +7-3822-99-00-25;  
эл. почта: [test@rttex.ru](mailto:test@rttex.ru); сайт: [www.rttex.ru](http://www.rttex.ru); ИНН/КПП: 7014058941/701401001

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 43/2019

от 17 марта 2019 г.

<b>ИСПЫТАНИЕ:</b>	Измерение экранирующих свойств листового материала
<b>МЕТОД ИСПЫТАНИЙ:</b>	РТСТ 103-2018
<b>ИЗДЕЛИЯ:</b>	Термостойкий электропроводящий листовой силикон ЗИПСИЛ 101 РЭП-01 от «РТ-Технологии», Россия; листовой материал 8860-0032-324-81 от «Laird Technologies», США

## ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Измерить насколько изменится коэффициент передачи волноводного соединения, если перекрыть его по всему сечению прокладкой из электропроводящего силикона. Диапазон исследуемых частот от 5 ГГц до 50 ГГц.

## ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

Для оценки эффективности экранирования использовался метод испытаний РТСТ 103-2018 «Метод оценки эффективности экранирующих свойств листового материала в диапазоне от 5 ГГц до 50 ГГц».

Прокладки из электропроводящего силикона вырезались из двух материалов:

- листовой электропроводящий эластомер ЗИПСИЛ 101 РЭП-01 ТУ 2541-004-24624998-2014 толщиной 0,8 мм от компании ООО «РТ-Технологии», Россия;
- листовой материал 8860-0032-324-81 толщиной 0,8 мм от компании «Laird Technologies», США.

Размеры и форма прокладки полностью перекрывали фланец соответствующего волновода. Векторный анализатор цепей оснащался двумя коаксиально-волноводными переходами (КВП) для определенного диапазона частот.



На векторном анализаторе цепей для каждого комплекта КВП выполнялось измерение модуля коэффициента передачи (модуль S21).

Результаты измерений приведены ниже на графиках (рисунок 1).

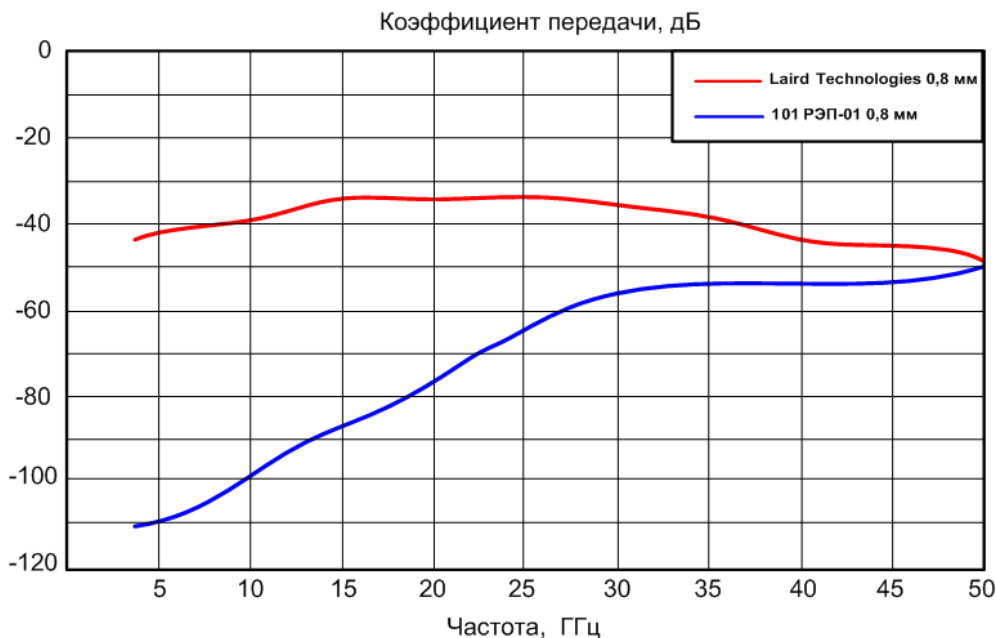


Рисунок 1 – График зависимости коэффициентов передачи волны типа  $H_{10}$  в волноводах в диапазоне частот от 5 до 50 ГГц

## РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ

Как видно из результатов экспериментов, листовой материал ЗИПСИЛ 101 РЭП-01 позволяет добиться существенно лучшего параметра экранировки для волны типа  $H_{10}$  (более низкого коэффициента передачи, чем у аналогичного продукта) без сжатия.

Причиной данного эффекта является на порядок меньшее омическое сопротивление, что особенно влияет на частотах до 35 ГГц.

## НАИМЕНОВАНИЯ ДЛЯ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- ЛИСТ 250x250x0,6 ЗИПСИЛ РЭП-01 ТУ 2541-004-24624998-2014 (толщина 0,6 мм)
- ЛИСТ 250x250x0,8 ЗИПСИЛ РЭП-01 ТУ 2541-004-24624998-2014 (толщина 0,8 мм)
- ЛИСТ 250x250x1,2 ЗИПСИЛ РЭП-01 ТУ 2541-004-24624998-2014 (толщина 1,2 мм)
- ЛИСТ 250x250x1,6 ЗИПСИЛ РЭП-01 ТУ 2541-004-24624998-2014 (толщина 1,6 мм)
- ЛИСТ 250x250x2,0 ЗИПСИЛ РЭП-01 ТУ 2541-004-24624998-2014 (толщина 2,0 мм)
- ЛИСТ 250x250x3,0 ЗИПСИЛ РЭП-01 ТУ 2541-004-24624998-2014 (толщина 3,0 мм)

Приобрести и получить образцы для тестирования экранирующих и радиопоглощающих материалов можно на сайте [www.rttex.ru](http://www.rttex.ru).



ООО «РТ-ТЕХНОЛОГИИ»  
ТЕСТИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ЭМС

ООО «РТ-Технологии», 634026, г. Томск, пер. Добролюбова 10/2, оф. 201; телефон: +7-3822-99-00-25;  
эл. почта: [test@rttex.ru](mailto:test@rttex.ru); сайт: [www.rttex.ru](http://www.rttex.ru); ИНН/КПП: 7014058941/701401001

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 22/2019

от 22 февраля 2019 г.

- ИСПЫТАНИЕ:** Исследование влияния на КСВН и коэффициент передачи фланцевой прокладки из электропроводящего силикона ЗИПСИЛ 101 РЭП-01 в волноводном тракте 23x10мм (частотный диапазон от 8 до 12 ГГц)
- МЕТОДЫ:** РТСТ 111-2018, РТСТ 112-2018
- ИЗДЕЛИЕ:** Прокладка из электропроводящего силикона ЗИПСИЛ 101 РЭП-01 от «РТ-ТЕХНОЛОГИИ»

### ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проверить изменение параметров КСВН и коэффициента передачи в волноводном тракте 23x10 мм (частотный диапазон от 8 до 12 ГГц) после установки прокладки из электропроводящего силикона ЗИПСИЛ 101 РЭП-01 (ТУ 2512-001-24624998-2014) между двумя волноводными фланцами.

### ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

Для оценки влияния на КСВН, измерения коэффициента передачи использовались методы испытаний: РТСТ 111-2018 «Методы измерения коэффициента стоячей волны по напряжению в волноводном тракте в частотном диапазоне от 8 до 12 ГГц», РТСТ 112-2018 «Методы измерения коэффициента передачи в волноводном тракте в частотном диапазоне от 8 до 12 ГГц»

Прокладка из электропроводящего силикона была вырезана из листового материала ЗИПСИЛ 101 РЭП-01 толщиной 1 мм. Размеры и форма прокладки полностью соответствовали сечению волновода 23x10 мм.

Векторный анализатор цепей калибровался с двумя коаксиально-волноводными переходами в сечении 23x10 мм. Применялась TRL калибровка.

Измерялся КСВН и коэффициент передачи между калиброванными плоскостями (фланцы коаксиально-волноводных переходов) без прокладки. Затем между фланцами устанавливалась прокладка токопроводящего силикона и измерения повторялись.

Графики КСВН и коэффициентов передачи приведены на следующих рисунках.

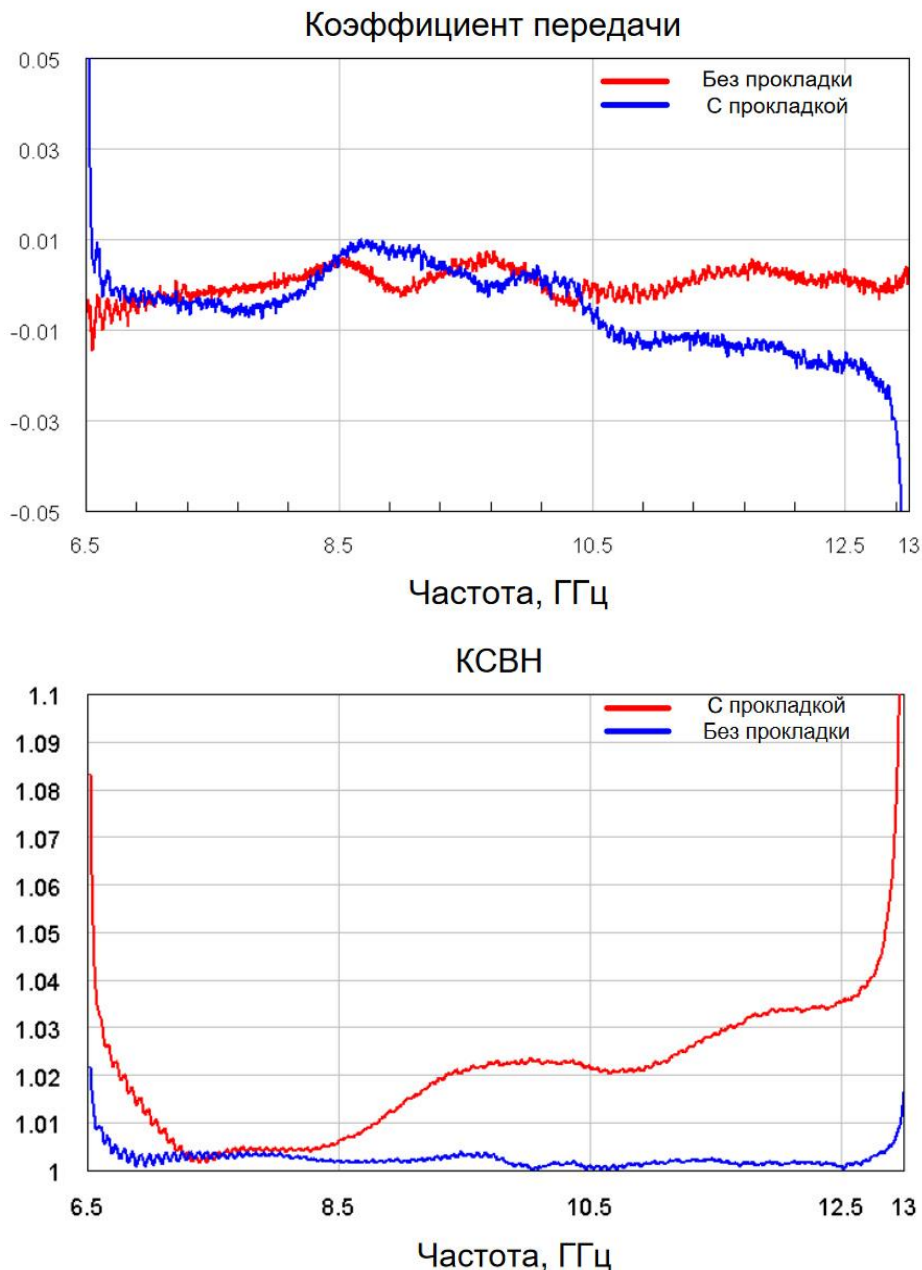


Рисунок 1 – Графики коэффициентов передачи и КСВН волноводного соединения с и без прокладки из материала РЭП-01

## РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ

При использовании токопроводящей прокладки из листового материала ЗИПСИЛ 101 РЭП-01 потери в волноводном соединении ухудшаются на 0,01 дБ, т.е. незначительно. КСВН соединения ухудшается до значения 1.04 (в частотном диапазоне от 8 до 12 ГГц).

Сила прижатия волноводных фланцев друг к другу влияет незначительно, поэтому данные силе затягивания винтов не приводились.

## НАИМЕНОВАНИЯ ДЛЯ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРОКЛАДКА 23x10x1,0 ЗИПСИЛ РЭП-01 ТУ 2541-004-24624998-2014

## ТОКОПРОВОДЯЩИЕ ЛИСТЫ – ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

Для профильных организаций компания предоставляет бесплатные образцы экранирующих термостойких силиконовых токопроводящих листов ЗИПСИЛ 101 РЭП-01. Для получения образцов запросите их через форму обратной связи на сайте [www.rttex.ru](http://www.rttex.ru).

## ПРИБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Запросить цены и приобрести наши материалы вы можете на сайтах [www.rttex.ru](http://www.rttex.ru) и [www.zipsil.ru](http://www.zipsil.ru).

## ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЭМС

Кроме экранирующих токопроводящих листовых эластомеров, в нашем ассортименте находится следующая продукция ЗИПСИЛ для решения широкого спектра задач ЭМС:

- экранирующие токопроводящие клеи, герметики, краски;
- экранирующие электропроводящие профили и жгуты различных форм и сечений;
- широкополосные радиопоглощающие листовые СВЧ-поглотители;
- радиопоглощающие СВЧ-абсорбирующие покрытия, герметики и клеи;
- антистатические герметики, клеи и краски.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

«РТ-Технологии» заменит продукт ЗИПСИЛ, признанный дефектным. По своему усмотрению компания предложит альтернативное решение, либо возместит затраты в пределах покупной цены продукта. Компания «РТ-Технологии» не несет ответственности за прямой, косвенный, случайный или фактический ущерб от небрежного использования продукции.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Получить дополнительную информацию, техническую консультацию о термостойких силиконовых токопроводящих листах, прокладках, клеях, герметиках и других продуктах компании «РТ-Технологии» можно по телефону **+7 (3822) 99-00-25**, по email [info@rttex.ru](mailto:info@rttex.ru) или на сайте [www.rttex.ru](http://www.rttex.ru).

Данные листы технической информации основаны на результатах, полученных на основе испытаний и нашего опыта в области ЭМС-материалов. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и ввиду того, что существует множество различных условий использования материалов, мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта, в т.ч. в составе изделий. Компания может менять данную документацию по своему усмотрению. Мы гарантируем неизменное качество продукции.



### ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ «ЗИПСИЛ»

ООО «РТ-Технологии»

Адрес: Россия, г. Томск, пер. Добролюбова 10/2, оф. 201

Email: [info@zipsil.ru](mailto:info@zipsil.ru)

Телефон: **+7 (3822) 99-00-25**

Вебсайт: [www.rttex.ru](http://www.rttex.ru)

Интернет-магазин: [www.zipsil.ru](http://www.zipsil.ru)

Сделано в России